




# TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA

# SEPARACYJNY JEDNOFAZOWY

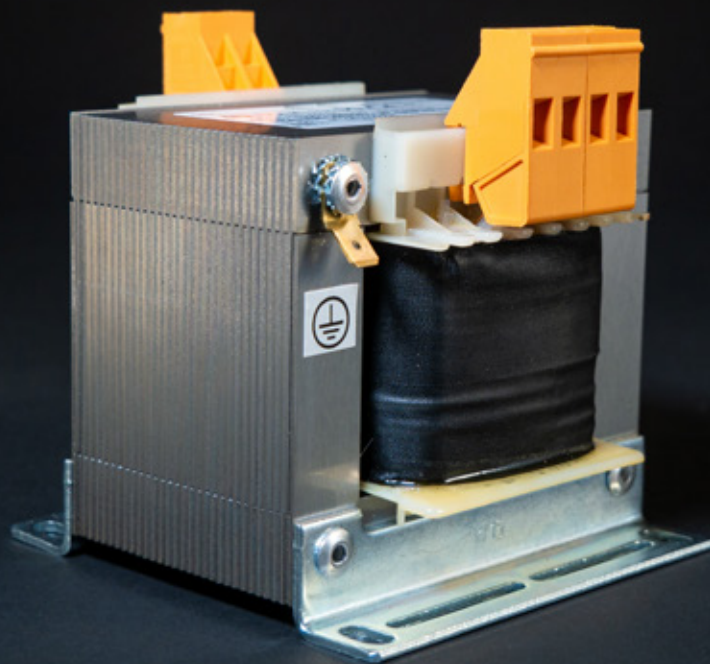

## Dane techniczne:

<b>Konstrukcja</b>	Transformator jednofazowy
<b>Materiał uzwojenia</b>	Cu
<b>Impregnacja</b>	Impregnacja próżniowa w żywicy epoksydowej klasy H, utwardzany w piecu.
<b>Standard</b>	EN 61558-2-6
<b>Stopień ochrony</b>	IP00
<b>Zakres mocy</b>	25VA-1000V
<b>Napięcie pierwotne</b>	do 1000V
<b>Napięcie wtórne</b>	do 50V
<b>Częstotliwość</b>	47-63 Hz
<b>Klasa izolacji</b>	B 130°C
<b>Min. temperatura otoczenia</b>	-25°C
<b>Max. temperatura otoczenia</b>	+45°C
<b>Sposób montażu</b>	Stopa kątownikowa

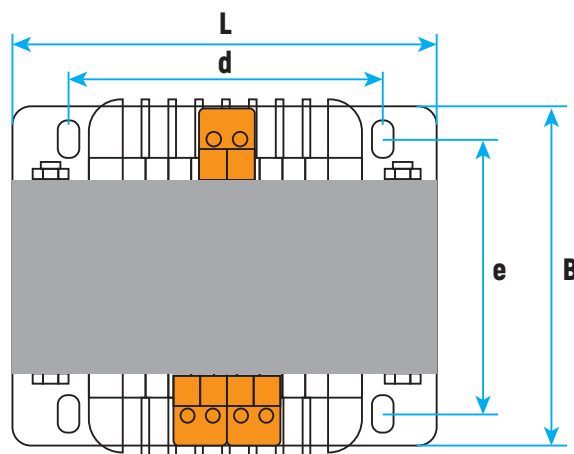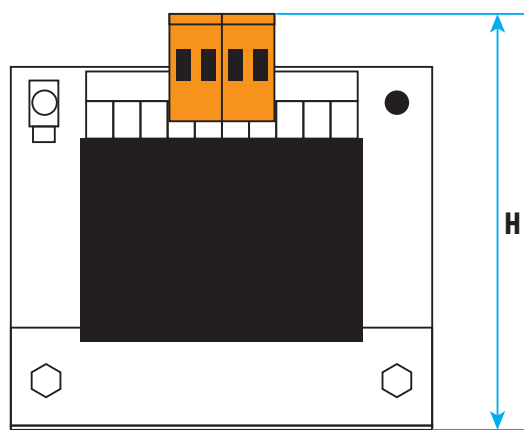

PARAMETRY TECHNICZNE		WYMIARY					MASA
Typ	Moc [kVa]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	d [mm]	e [mm]	[kg]
IN25	25	47	60	75	44	35	0,6
IN30	30	57	60	75	44	45	0,8
IN35	35	54	66	80	50	42	0,7
IN50	50	65	66	80	50	52	1
IN60	60	58	78	89	56	45	1,2
IN80	80	67	78	89	56	54	1,5
IN90	90	60	84	93	64	46	1,4
IN110	110	74	84	93	64	60	1,9
IN130	130	76	96	104	84	59	2,3
IN160	160	86	96	104	84	69	2,8
IN220	220	100	96	104	84	85	3,5
IN300	300	86	120	120	90	69	4,2
IN400	400	98	120	120	90	81	5,1
IN500	500	117	120	120	90	101	6,6
IN630	630	117	135	135	104	98	7,6
IN700	700	120	150	147	122	100	9,9
IN1000	1000	147	150	147	122	127	13,3
IN1600	1600	157	174	154	168	137	19,9
IN2000	2000	129	190	222	140	98	20,5
IN2400	2400	154	180	222	140	125	25,7
IN3600	3600	180	210	250	160	150	41,4

W związku z ciągłym doskonaleniem naszych produktów podane wymiary i waga mogą ulec zmianie

