


# DŁAWIK KOMPENSACYJNY



# JEDNOFAZOWY INK 1

ekoAKTYWNY

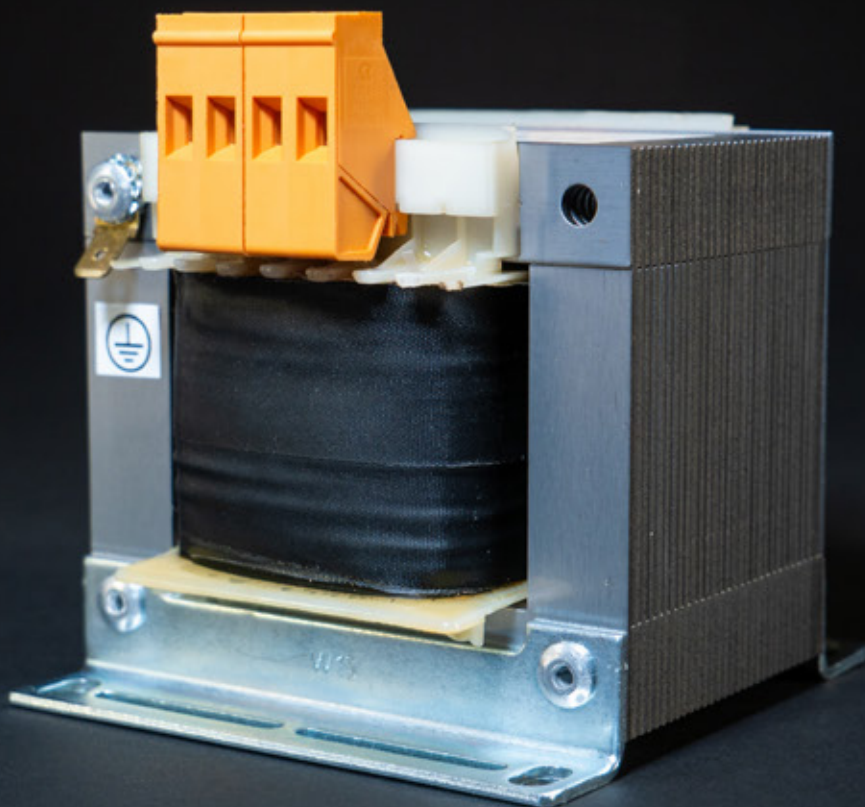

## Dane techniczne:

<b>Napięcie pracy</b>	230V
<b>Moc</b>	0,1 – 4,0kVAr
<b>Częstotliwość</b>	50Hz
<b>Klasa izolacji</b>	F 155°C jako standardowe wykonanie
<b>Stopień ochrony</b>	IP00
<b>Temperatura otoczenia</b>	40°C
<b>Norma</b>	Zgodne z PN-EN 60076-6
<b>Zabezpieczenie</b>	Wyłącznik bimetalowy rozwierny

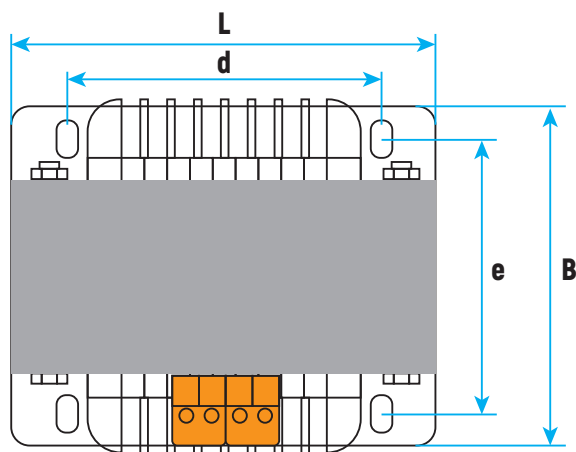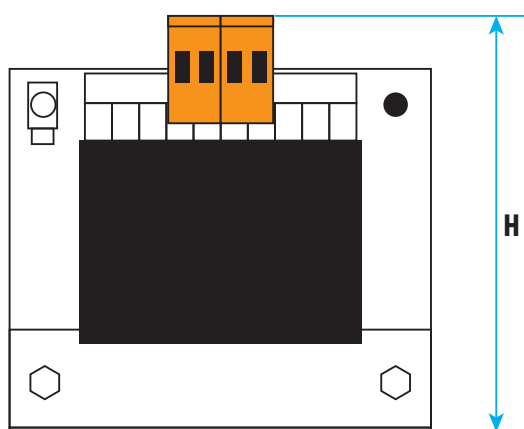

WYKONANIE ZŁĄCZA:  
ŚRUBOWE-LUTOWANE

PARAMETRY TECHNICZNE				WYMIARY							MASA
Typ	Moc kVAr	Prąd	Induk. [mH]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	[kg]
INK 1-0,1-230	0,1	0,43	1685	57	78	89	56	56	44	5x9	0,9
INK 1-0,15-230	0,15	0,65	1123	65	84	93	76	64	52	5x9	1,1
INK 1-0,2-230	0,2	0,87	842	70	84	93	81	64	57	5x9	1,7
INK 1-0,25-230	0,25	1,09	674	75	84	93	86	64	62	5x9	1,8
INK 1-0,3-230	0,3	1,30	561	75	84	93	86	64	62	5x9	1,9
INK 1-0,35-230	0,35	1,52	481	76	96	104	80	64	59	6x11	1,9
INK 1-0,4-230	0,4	1,74	421	86	96	104	80	84	69	6x11	2,6
INK 1-0,45-230	0,45	1,96	374	96	96	104	90	84	79	6x11	3,0
INK 1-0,5-230	0,5	2,17	337	100	96	104	95	84	85	6x11	3,1
INK 1-0,6-230	0,6	2,61	280	86	120	120	88	84	69	6x11	3,5
INK 1-0,7-230	0,7	3,04	240	98	120	120	100	90	81	6x11	4,3
INK 1-0,8-230	0,8	3,48	210	98	120	120	100	90	81	6x11	4,6
INK 1-0,9-230	0,9	3,91	187	117	120	120	135	90	101	6x11	6,0
INK 1-1,0-230	1,0	4,35	168	117	120	120	120	90	101	6x11	6,2
INK 1-1,25-230	1,25	5,43	135	117	135	135	123	104	107	6x11	7,3
INK 1-1,3-230	1,3	5,65	130	117	120	120	120	90	101	6x11	7,5
INK 1-1,5-230	1,5	6,52	112	114	150	147	114	122	94	7x13	8,0
INK 1-1,75-230	1,75	7,61	96	124	150	147	125	122	104	7x13	9,4
INK 1-2,0-230	2,0	8,70	84	134	150	147	134	122	114	7x13	10,5
INK 1-2,25-230	2,25	9,78	75	147	150	147	150	122	127	7x13	12,0
INK 1-2,5-230	2,5	10,87	67	147	150	147	150	122	127	7x13	12,2
INK 1-2,75-230	2,75	11,96	61	125	174	154	138	135	107	7x13	13,2
INK 1-3,0-230	3,0	13,04	56	135	174	154	148	135	117	7x13	14,6
INK 1-3,25-230	3,25	14,13	52	157	174	154	168	135	137	7x13	17,6
INK 1-3,5-230	3,5	15,22	48	157	174	154	168	135	137	7x13	18,5
INK 1-4,0-230	4,0	17,30	42	152	192	212	154	150	122	10x18	19,2

W związku z ciągłym doskonaleniem naszych produktów podane wymiary i waga mogą ulec zmianie

